

نوار آب بند WS30

(محصولی جهت آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی)

معرفی نوار آب بند WS30

نوار آب بند منعطف از جنس PVC است که ضخامت آن 3 میلیمتر و عرض آن 30 سانتیمتر می باشد و به منظور آب بندی درزها و مفاصل بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در دو نوع تخت و حفره دار عرضه می شود. نوار آب بند تخت مناسب درزهای اجرایی و نوار آب بند حفره دار برای درزهای انبساطی مناسب می باشد.



نوار آب بند قابل انعطاف

جهت آب بندی درز ها و مفاصل بتنی

از جنس PVC

با ضخامت 3 میلیمتر

محل قرارگیری نوار آب بند

حد فاصل مقطع بتن ریزی اول و دوم

عرض 30 سانتی متر

بسته بندی شده در رول های 25 متری

نوار آب بند حفره دار

مناسب درز های انبساطی

نوار آب بند تخت


مناسب درز های اجرایی

حفظ یکپارچگی سازه

کمک به آب بندی در ژوئن ها، درز های ثابت و حرکتی

کنترل تنش های وارده

تنش های کششی و خمشی

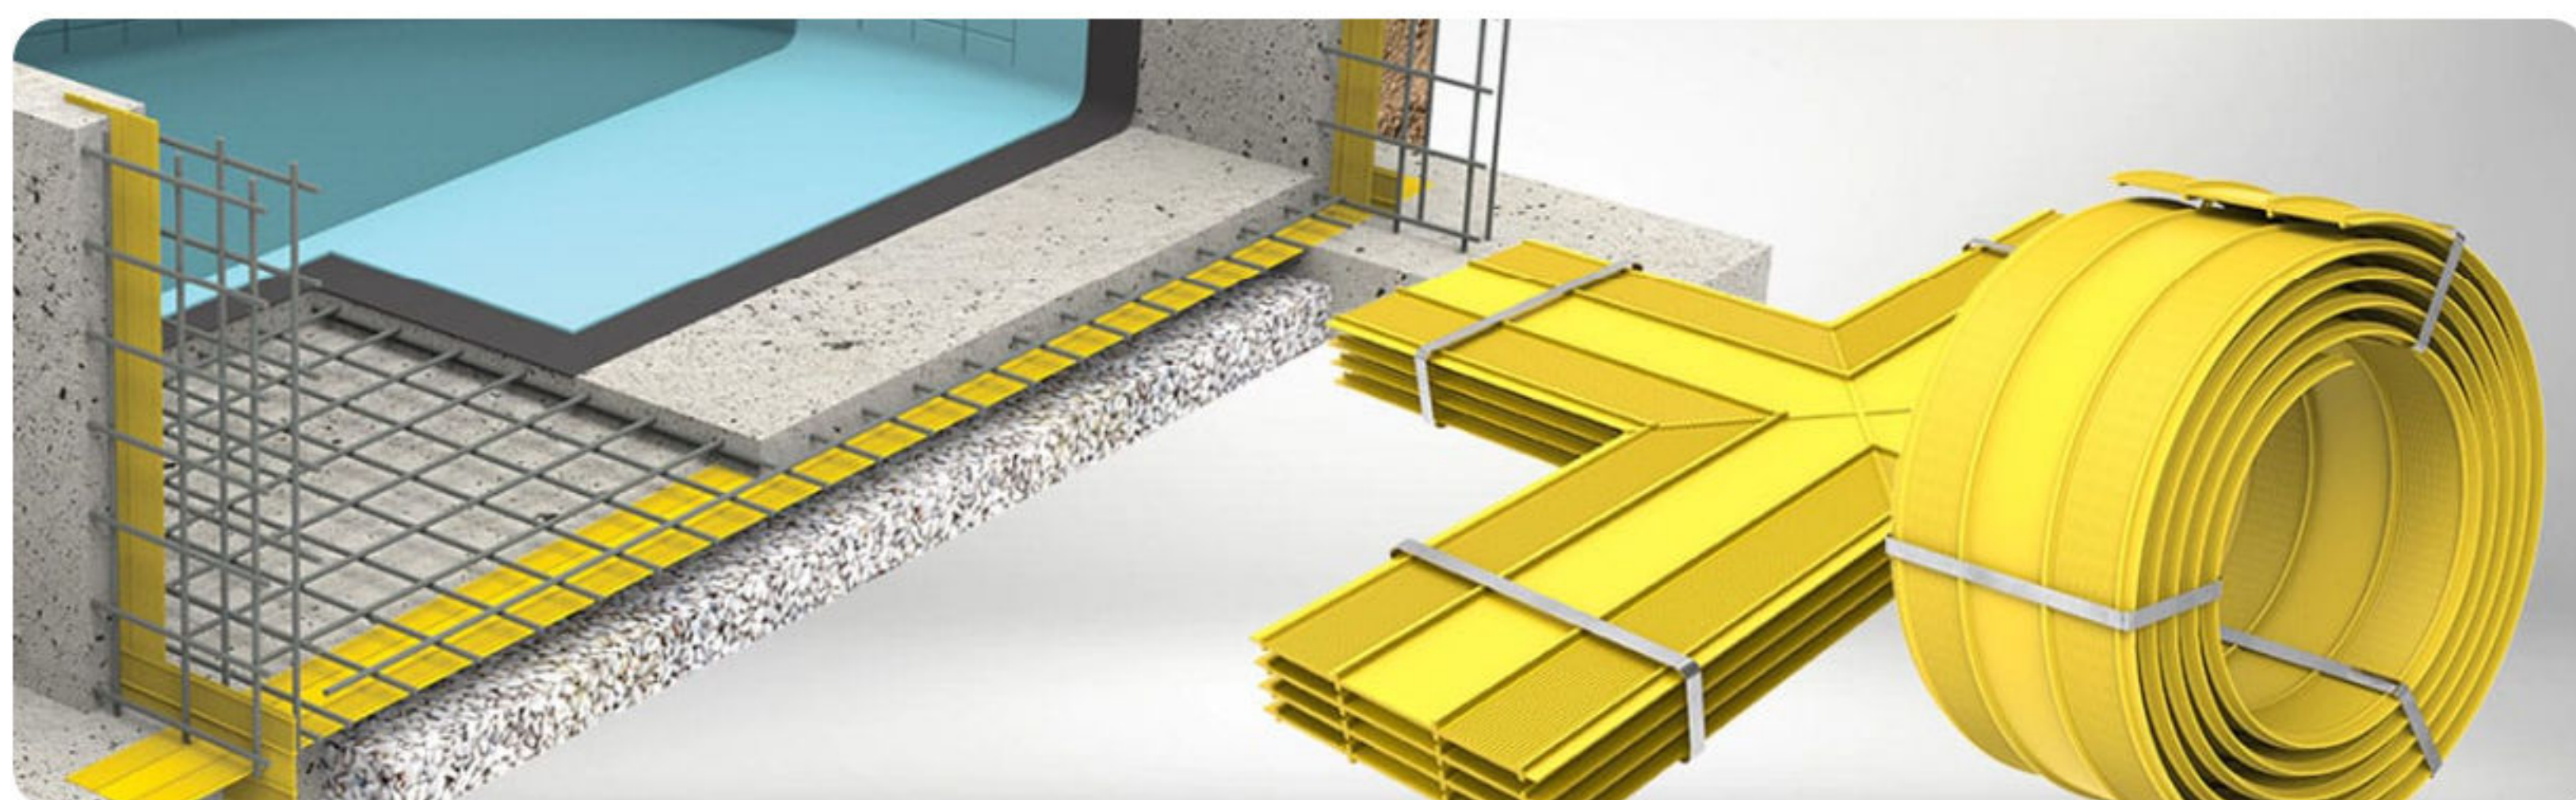

میزان مصرف تقریبی

نکات قبل از مصرف

مطالب آموزشی

سوالات متداول

موارد مصرف نوار آب بند WS30

از نوار آب بند WS30 جهت حفظ یکپارچگی سازه، آب بندی ژوئن ها و محل های قطع بتن ریزی و درزهای ثابت و حرکتی استفاده می گردد.

روش عمومی اجرای محصول: (روش های اجرایی با توجه به محل اجرا، ممکن است متفاوت باشند)

محل قرار گیری نوار آب بند در حد فاصل مقطع بتن ریزی اول و دوم می باشد به گونه ای که نیمی از عرض آن در بتن اولیه و نیم دیگر در بتن ثانویه باشد. محل ثابت سازی این نوار آب بند مابین شبکه آرماتور می باشد. همچنین می توان بوسیله گیره از ثابت ماندن آن اطمینان حاصل نمود.

میزان مصرف تقریبی نوار آب بند WS30

متناسب با ابعاد سازه بر واحد متر

توجه: لطفا نکات زیر را قبل از مصرف به دقت مطالعه فرمایید:

میزان مصرف محصول بنابه ابعاد سازه در هر پروژه متفاوت است.

جهت حفظ محصولات در طولانی مدت، آن را در بسته بندی خود محصول و بدون ترکیب با آب، در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور مستقیم خورشید (مطابق با شرایط انبارداری) نگهداری نمایید.

شرکت نوآوران صنعت پادآب (NSG) خالق و تنها مالک برند WS30

تمامی علائم و برند های این شرکت در اداره کل مالکیت فکری و معنوی ایران به ثبت رسیده اند، لذا با هرگونه کپی برداری، شبیه سازی و جعل برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.